






Orbit



Orbit_

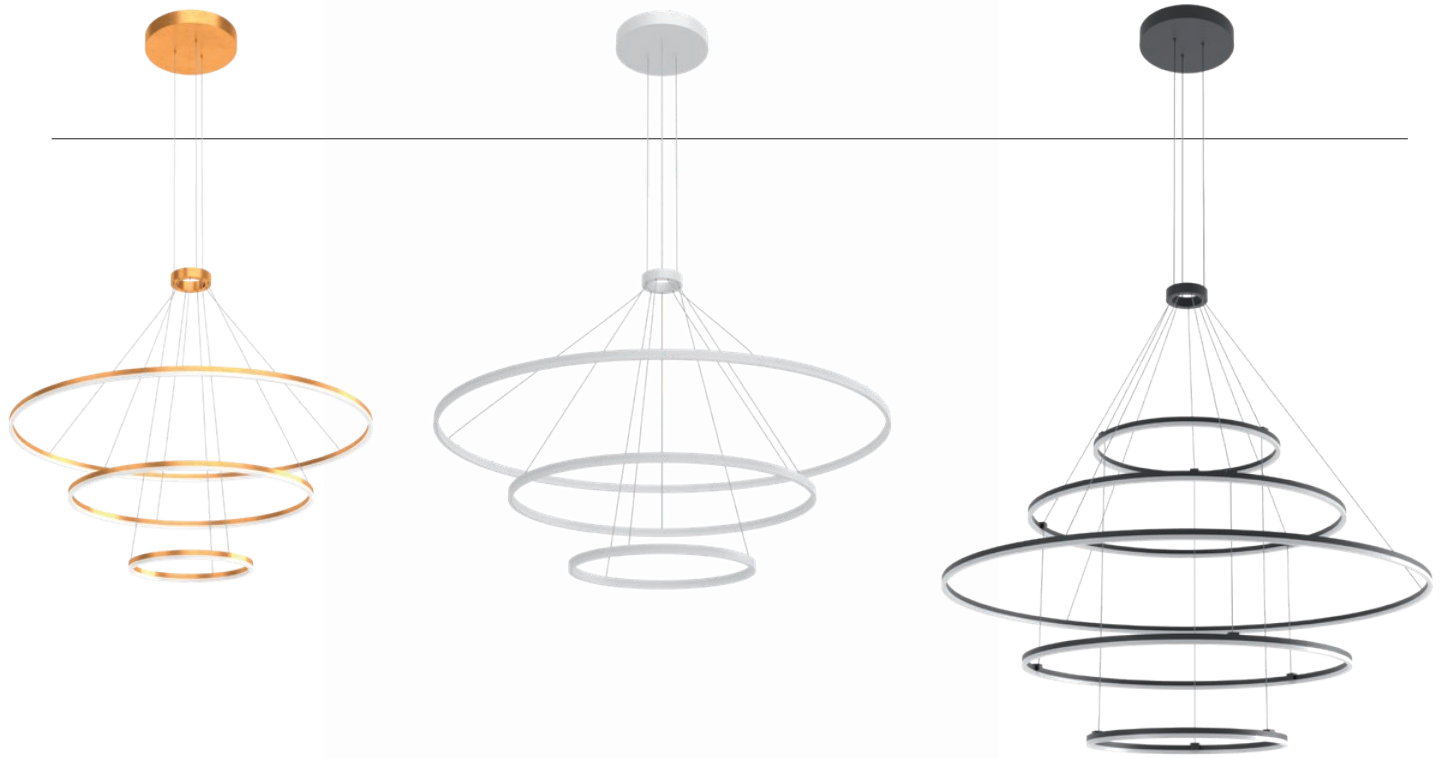

Ø1200

Ø800

Ø400

Ø1500

Ø1000

Ø600

Ø600

Ø1000

Ø1500

Ø1000

Ø600



Orbit









Orbit_

Orbit__

Suspensions

Direct light emission





Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection. Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică. Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.

Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

Orbit__

Suspensions

Direct light emission



Direct light emission



Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.

Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.

Vă invităm să consultați departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.



Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.



Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione.

3 circles small 

Ø40+Ø80+Ø120cm

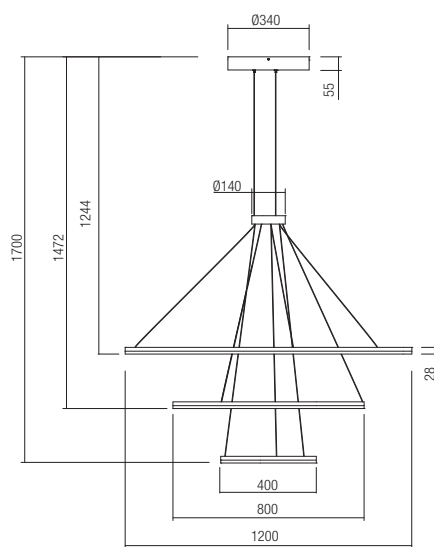- art. **01-2242** Sand White 3000K
- art. **01-2243** Bronze 3000K
- art. **01-2244** Sand Black 3000K
- art. **01-2481** Sand White 4000K
- art. **01-2482** Bronze 4000K
- art. **01-2483** Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

3 circles big 

Ø60+Ø100+Ø150cm

-  art. **01-2245** Sand White 3000K
- art. **01-2246** Bronze 3000K
- art. **01-2247** Sand Black 3000K
- art. **01-2484** Sand White 4000K
- art. **01-2485** Bronze 4000K
- art. **01-2486** Sand Black 4000K

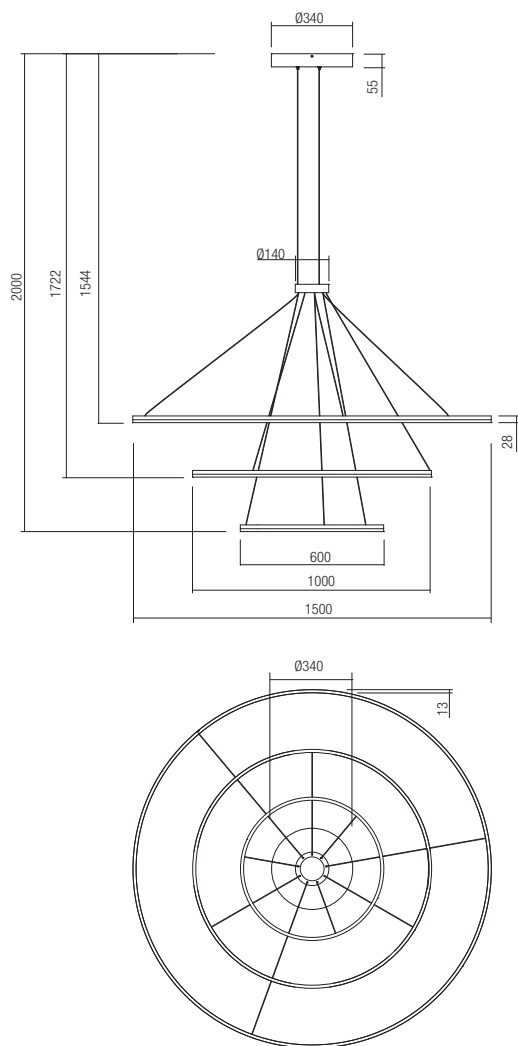



Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
	CE IP20	

5 circles 

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm

-  art. **01-2248** Sand White 3000K
- art. **01-2249** Bronze 3000K
- art. **01-2250** Sand Black 3000K
- art. **01-2487** Sand White 4000K
- art. **01-2488** Bronze 4000K
- art. **01-2489** Sand Black 4000K

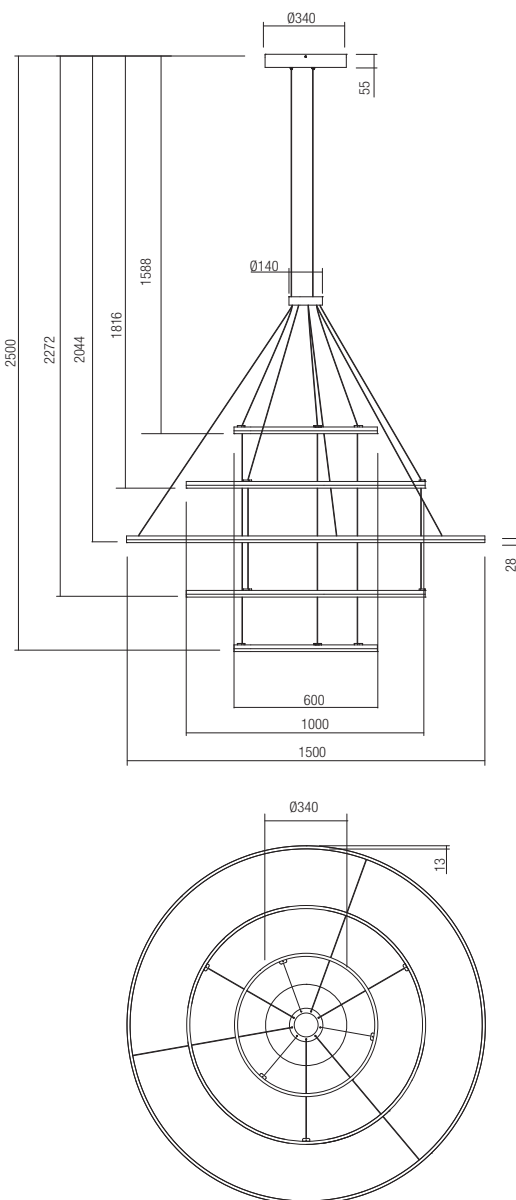

Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
	CE IP20	

Suspensions



Direct light emission


2 circles

Ø100+Ø60cm




-  art. **01-1720** Sand White 3000K
- art. **01-1721** Bronze 3000K
- art. **01-1953** Sand Black 3000K
- art. **01-1922** Sand White 4000K
- art. **01-1923** Bronze 4000K
- art. **01-1966** Sand Black 4000K

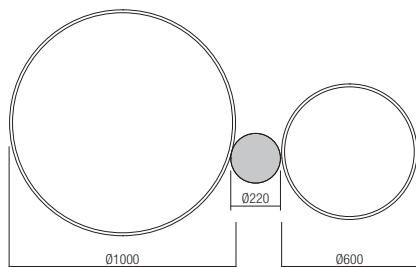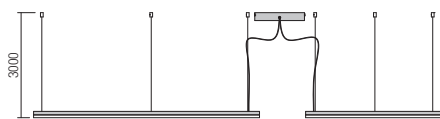


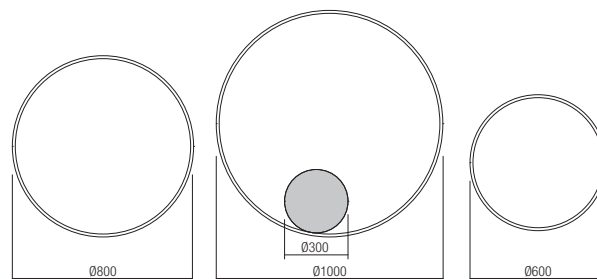
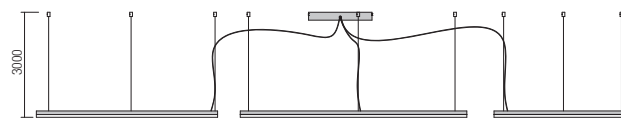
Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		


3 circles

Ø100+Ø80+Ø60cm

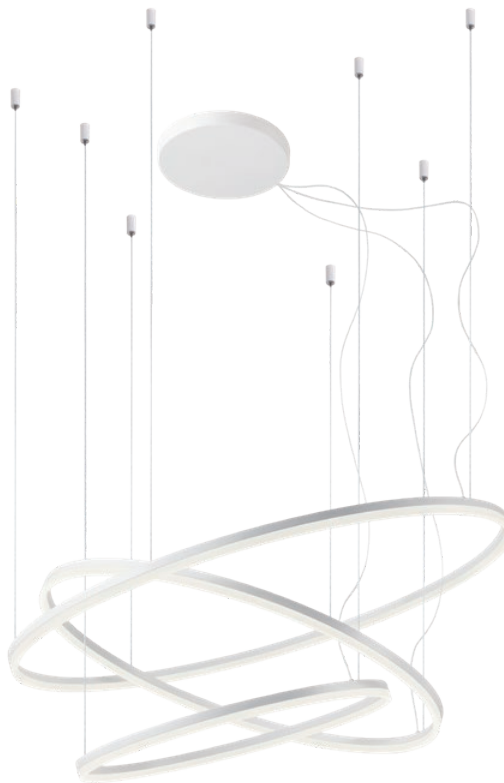


-  art. **01-1722** Sand White 3000K
- art. **01-1723** Bronze 3000K
- art. **01-1954** Sand Black 3000K
- art. **01-1924** Sand White 4000K
- art. **01-1925** Bronze 4000K
- art. **01-1967** Sand Black 4000K




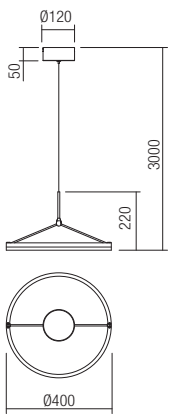
Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	19840 lm	22181 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		



1 circle

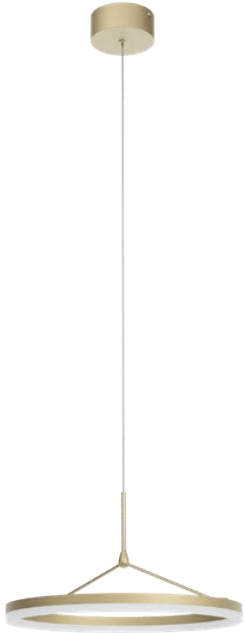Ø40cm





-  art. **01-3833** Sand White 3000K
- art. **01-3834** Bronze 3000K
- art. **01-3835** Sand Black 3000K






Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,15W
Power	27W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3662 lm
Lumen system	2416 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE 	

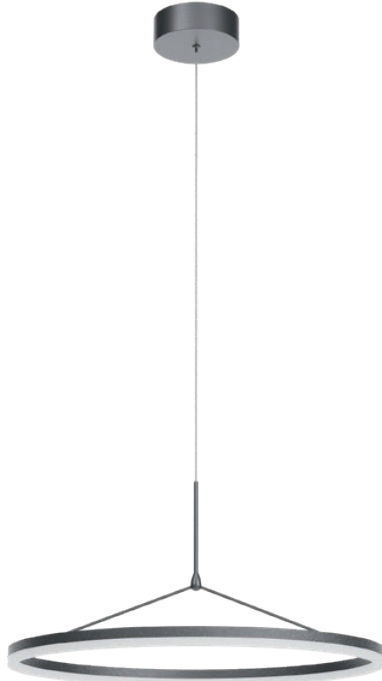Ø60cm

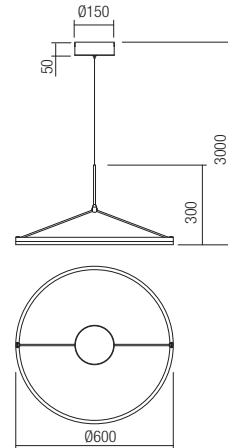



-  art. **01-3836** Sand White 3000K
- art. **01-3837** Bronze 3000K
- art. **01-3838** Sand Black 3000K






Led type	2835 SMD LED 270 pcs x 0,14W
Power	39W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5149 lm
Lumen system	3514 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE 	

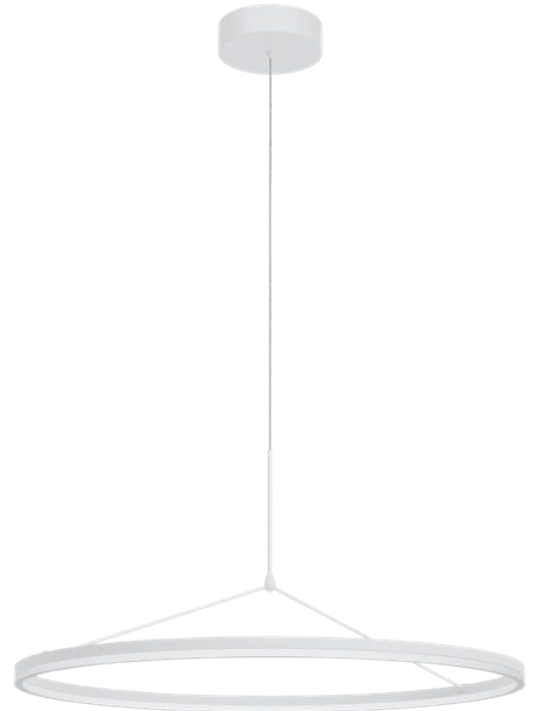Ø80cm

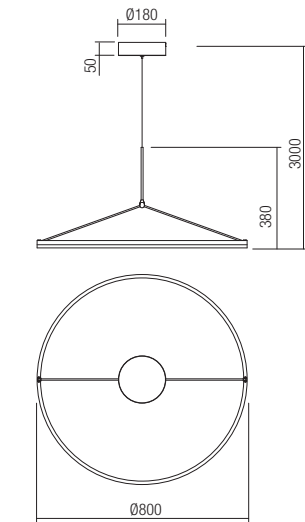

-  art. **01-3839** Sand White 3000K
- art. **01-3840** Bronze 3000K
- art. **01-3841** Sand Black 3000K




Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,13W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6336 lm
Lumen system	4320 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE 	

Suspensions

Direct light emission

1 circle 

Ø60cm

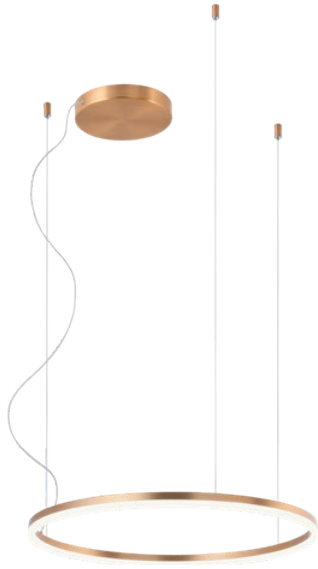

Ø80cm






Ø100cm







-  art. **01-1710** Sand White 3000K
- art. **01-1711** Bronze 3000K
- art. **01-1948** Sand Black 3000K
- art. **01-1912** Sand White 4000K
- art. **01-1913** Bronze 4000K
- art. **01-1961** Sand Black 4000K

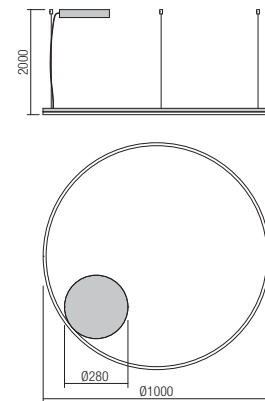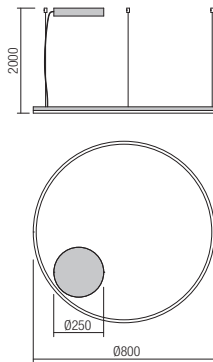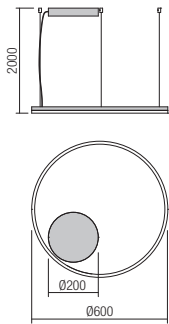

-  art. **01-1712** Sand White 3000K
- art. **01-1713** Bronze 3000K
- art. **01-1949** Sand Black 3000K
- art. **01-1914** Sand White 4000K
- art. **01-1915** Bronze 4000K
- art. **01-1962** Sand Black 4000K

-  art. **01-1714** Sand White 3000K
- art. **01-1715** Bronze 3000K
- art. **01-1950** Sand Black 3000K
- art. **01-1916** Sand White 4000K
- art. **01-1917** Bronze 4000K
- art. **01-1963** Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
CE 		

Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC		
CE 		



Ø120cm

Ø150cm

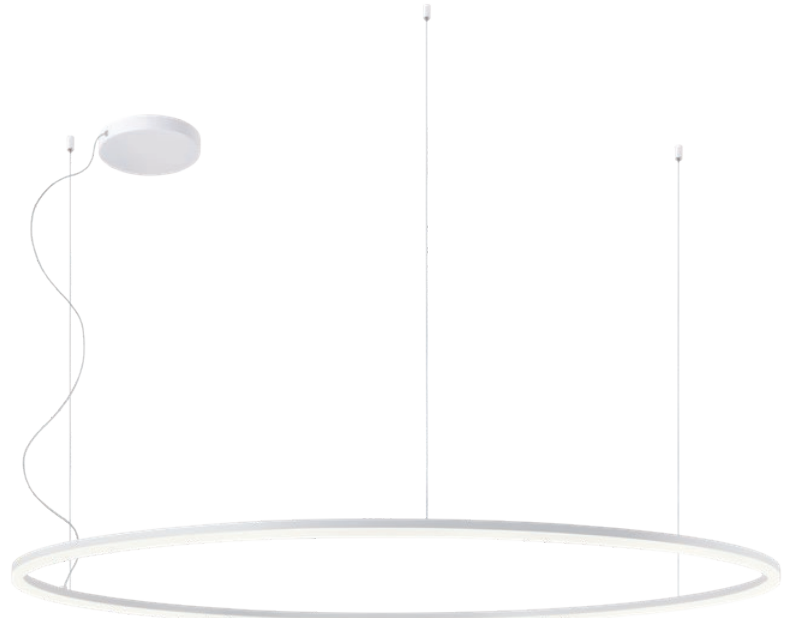


- art. **01-1716** Sand White 3000K
- art. **01-1717** Bronze 3000K
- art. **01-1951** Sand Black 3000K
- art. **01-1918** Sand White 4000K
- art. **01-1919** Bronze 4000K
- art. **01-1964** Sand Black 4000K

- art. **01-1718** Sand White 3000K
- art. **01-1719** Bronze 3000K
- art. **01-1952** Sand Black 3000K
- art. **01-1920** Sand White 4000K
- art. **01-1921** Bronze 4000K
- art. **01-1965** Sand Black 4000K

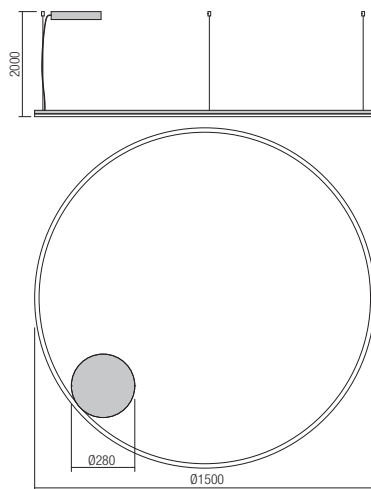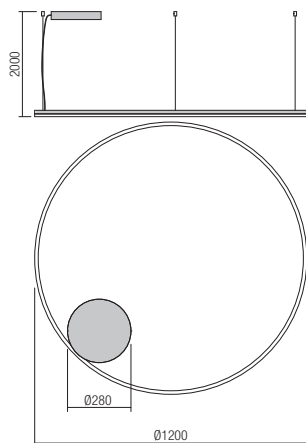

Accessory

- art. **CRI MWH** Sand White
- art. **CRI MBK** Sand Black



Round metal canopies, recessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		
Catalog 2024/25		

Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		





Wall/ceiling

Indirect Light



Direct Light



Orbit







Orbit

Wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acrilic alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интерьерни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.


La cerere, aplicile sau plafonierele, Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.


Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.




Ceiling direct light


- art. **01-3305** Sand White 3000/4000K
- art. **01-3365** Bronze 3000/4000K
- art. **01-3306** Sand Black 3000/4000K




Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,17W 3000K, 360 pcs x 0,17W 4000K
Power	63W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	8205 lm
Lumen system	5632 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

- art. **01-3311** Sand White 3000/4000K
- art. **01-3366** Bronze 3000/4000K
- art. **01-3312** Sand Black 3000/4000K

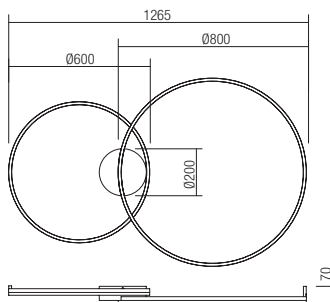

Led type	2835 SMD LED 504 pcs x 0,17W 3000K, 504 pcs x 0,17W 4000K
Power	88W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	11425 lm
Lumen system	7819 lm
CRI	80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

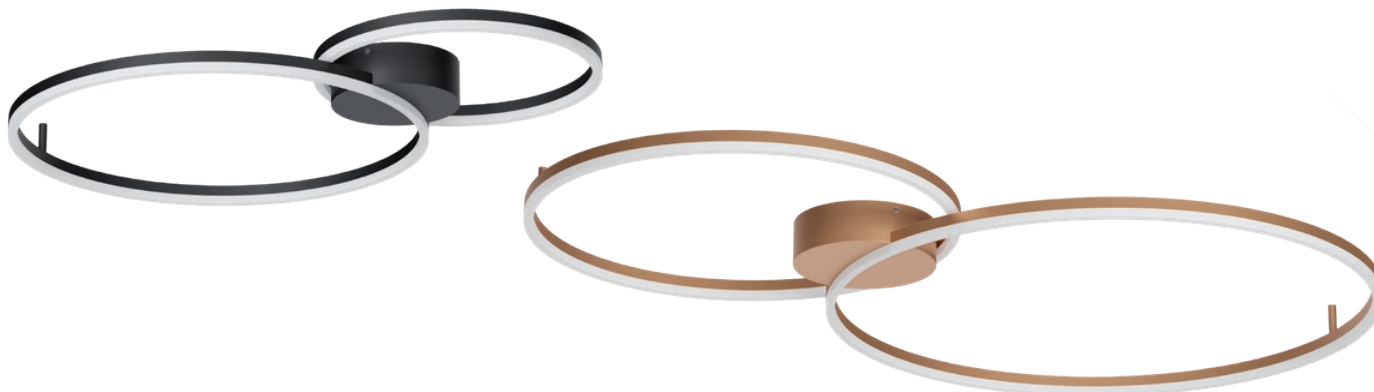




Wall/Ceiling direct light




- art. **01-1698** Sand White 3000K
- art. **01-1699** Bronze 3000K
- art. **01-1942** Sand Black 3000K
- art. **01-1900** Sand White 4000K
- art. **01-1901** Bronze 4000K
- art. **01-1955** Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W	
Power	26W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3645 lm	3815 lm
Lumen system	2305 lm	2425 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		

- art. **01-1702** Sand White 3000K
- art. **01-1703** Bronze 3000K
- art. **01-1944** Sand Black 3000K
- art. **01-1904** Sand White 4000K
- art. **01-1905** Bronze 4000K
- art. **01-1957** Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	40,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5460 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		

- art. **01-1706** Sand White 3000K
- art. **01-1707** Bronze 3000K
- art. **01-1946** Sand Black 3000K
- art. **01-1908** Sand White 4000K
- art. **01-1909** Bronze 4000K
- art. **01-1959** Sand Black 4000K

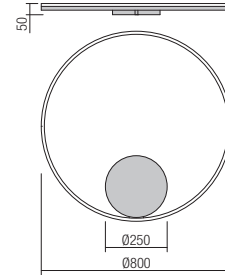


Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		



Wall/Ceiling indirect light




- art. **01-1700** Sand White 3000K
- art. **01-1701** Bronze 3000K
- art. **01-1943** Sand Black 3000K
- art. **01-1902** Sand White 4000K
- art. **01-1903** Bronze 4000K
- art. **01-1956** Sand Black 4000K




Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W	
Power	24,5W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3422 lm	3585 lm
Lumen system	2269 lm	2375 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		

- art. **01-1704** Sand White 3000K
- art. **01-1705** Bronze 3000K
- art. **01-1945** Sand Black 3000K
- art. **01-1906** Sand White 4000K
- art. **01-1907** Bronze 4000K
- art. **01-1958** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W	
Power	44W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5803 lm	6084 lm
Lumen system	3722 lm	3915 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		

- art. **01-1708** Sand White 3000K
- art. **01-1709** Bronze 3000K
- art. **01-1947** Sand Black 3000K
- art. **01-1910** Sand White 4000K
- art. **01-1911** Bronze 4000K
- art. **01-1960** Sand Black 4000K

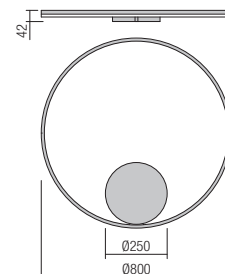

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	54W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6925 lm	7283 lm
Lumen system	4786 lm	5002 lm
CRI	80	
Dimmable TRIAC	☉	
CE IP20		