

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ORBIT

Art. 01-1958-TRIAC

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Structure of aluminum and metal painted in sanded black, diffuser of satin white acrylic.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii. Structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril alb satinat.


IT - Applique per interni equipaggiata con SMD LED, ad emissione luminosa indiretta. Struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.

RU - Бра для интерьера оснащенное светодиодами SMD, излучение света отраженное. Структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из белого сатинированного акрила.


HU - Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, matt feketére színezett alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

BG - Интериорен аплик с SMD LED платка, с индиректно излъчване на светлината, корпус от алуминий и метал в черен мат и дифузер от бял акрил.

SK - Nástenné svietidlo pre interiér vybavené LED diódami SMD s nepriamym rozptylom svetla. Štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej čiernej farbe, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

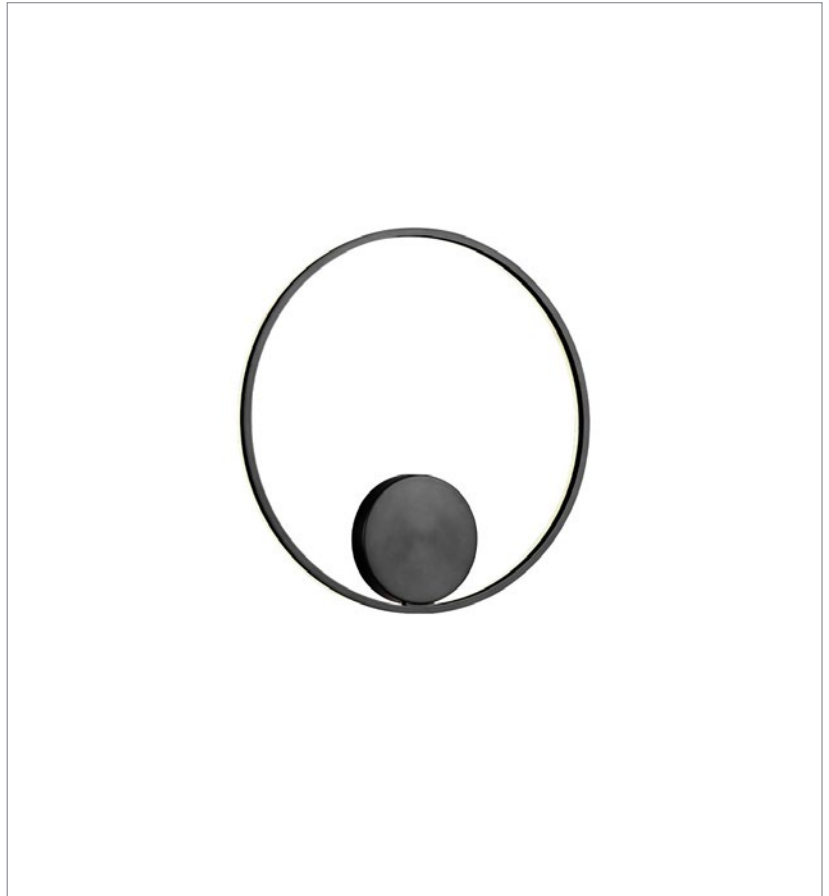

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	44W
Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	6084 lm
System luminous flux	3915 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC
Øuse (lm)	6084
Pon (w)	44
FTM	0.926
ηTM	128.04
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

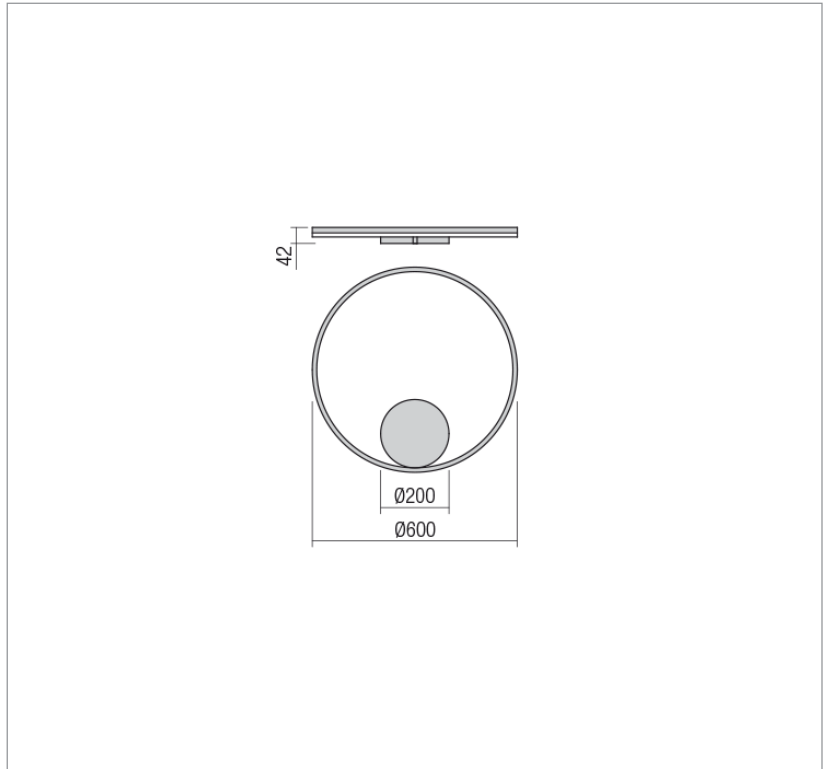

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.